

NEW
MODEL

前処理・後処理兼用機

ペアーマイティ SP-861

一台で二役！ 前処理・後処理これで完璧！


特長

- レバー方式スチームガンにより、調整が楽に出来ます。
- 作業環境を考慮して、吸引ファンに活性炭フィルターを採用。
- バキュームが強くなり作業性能がさらにアップ。
- ペダルがなくなり、立って、座ってラクラク操作。
- 作業台ノーズの超極細孔により、跡が残りません。

仕様

専有面積及び高さ	W1120mm×D875mm×H1800mm
作業台寸法	先端W150mm×元W160mm×長さ430mm
袖馬寸法	W80mm×D240mm (切り換え時)
作業台高さ	970mm
前処理台高さ	840mm (手前側)
前処理台面積	W914mm×D600mm
電源	バキュームモーター： 三相200V 600W(50Hz)/850W(60Hz)
	吸引ファン： 単相100V 117W(50Hz)/143W(60Hz)
	蛍光灯： 単相100V 20W(50/60Hz)
	側面コンセント： 単相100V 10A
スチーム入力栓	3/8" 雄ネジパイプ
スチーム復水栓	1/2" 雄ネジパイプ
動作蒸気圧力	1.2~4kg/cm ²
エア入力栓	1/4" 雄ネジパイプ
動作圧力	1.5~5kg/cm ²
排気出口栓	バキュームモーター：1・1/2" 雄ネジ
	換気用ファン：外形φ148mm×長さ40mm
重量	約120kg

(梱包、運賃、工事費は別途)

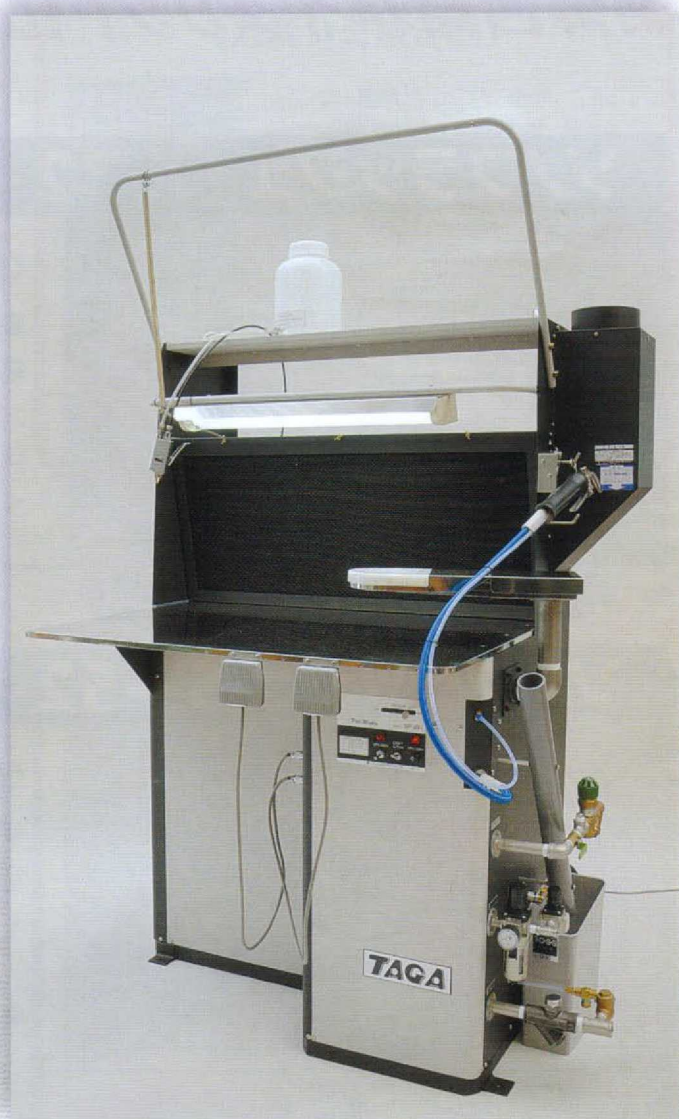

仕様は予告無く変更する場合があります。

製造、発売元



多賀電気株式会社

本社 〒146-0093 東京都大田区矢口3-1-1
TEL 03-3757-0775(代) FAX 03-3757-0795
多賀工場 〒316-0012 茨城県日立市大久保町3-17-10
TEL 0294-36-0474(代)

お取り扱い店